


GRIGLIATI STANDARD

ACCESSORI PER RECINZIONI - USO VERTICALE

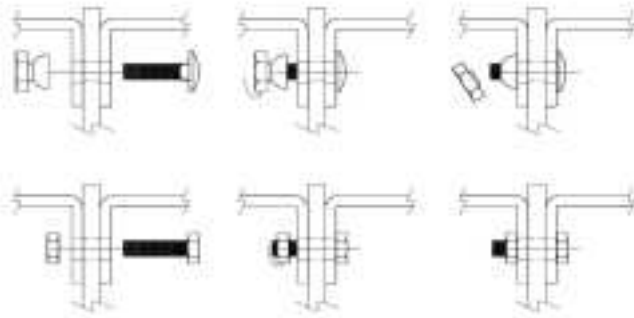

Bulloneria

Descrizione	pezzi per pacco
Bullone con dado INOX antifurto 8x30	100
Vite INOX antifurto 8x30	100
Dado INOX antifurto 8 ma	100


Orecchietta di compensazione



Orecchietta di compensazione in tubo saldato e zincato a caldo

Descrizione	pezzi per pacco
Bullone con dado INOX antifurto 8x30	100
Vite INOX 8x30 TE	100
Dado INOX TE 8 ma	100
Orecchietta di compensazione zincata 25x5	100
Orecchietta di compensazione zincata + verniciata 25x5	100

Orecchietta a snodo in alluminio con bulloni

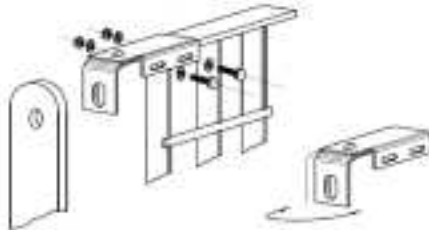

Descrizione	pezzi per pacco
Orecchietta snodata di compensazione in ALLUMINIO con bulloni	100

TOLLERANZE

Peso: tolleranze d'uso

MATERIALI

Acciaio: UNI EN 10025 S 235 JR

Zincatura: UNI EN ISO 1461

VERNICIATURA

Polveri poliesteri termoindurenti

COLORI STANDARD

RAL: 1021 - 6005 - 7016 - 3002 - 5010 - 9010

7036 - 8017 - 9005

RIVESTIMENTO STD

Superficie liscia



GRIGLIATI STANDARD

RECINZIONE ITALSTADIO - USO VERTICALE

Modulo recinzione con offendicolo



Pannello

maglia	piatto portante (h x s)	peso zincato kg/mq	peso zinc. + vern. kg/mq	dimensioni pannello (H x L)	pezzi per pacco
120x50		16,1	16,1	1995 x 847	25
120x100	25 x 3	28,7	28,7	1995 x 1373 con piastre per offendicolo	25
120x100		13,4	13,4	1995 x 409 offendicolo	25

Piantane per recinzione in grigliato

	peso zincato kg/mq	peso zinc. + vern. kg/mq	dimensioni pannello (H x L)	pezzi per pacco
A cementare IPE 100 con offendicolo	27,0	27,0	3171	25
Bullone con dado INOX antifurto 10x30				

TOLLERANZE

Peso: tolleranze d'uso

MATERIALI

Acciaio: UNI EN 10025 S 235 JR

Zincatura: UNI EN ISO 1461

VERNICIATURA

Polveri poliesteri termoindurenti

COLORI STANDARD

RAL: 1021 - 6005 - 7016 - 3002 - 5010 - 9010

7036 - 8017 - 9005

RIVESTIMENTO STD


Superficie liscia

DIMENSIONI in mm

x - misura piatto portante

y - misura distanziale

Distanziale in tondo liscio

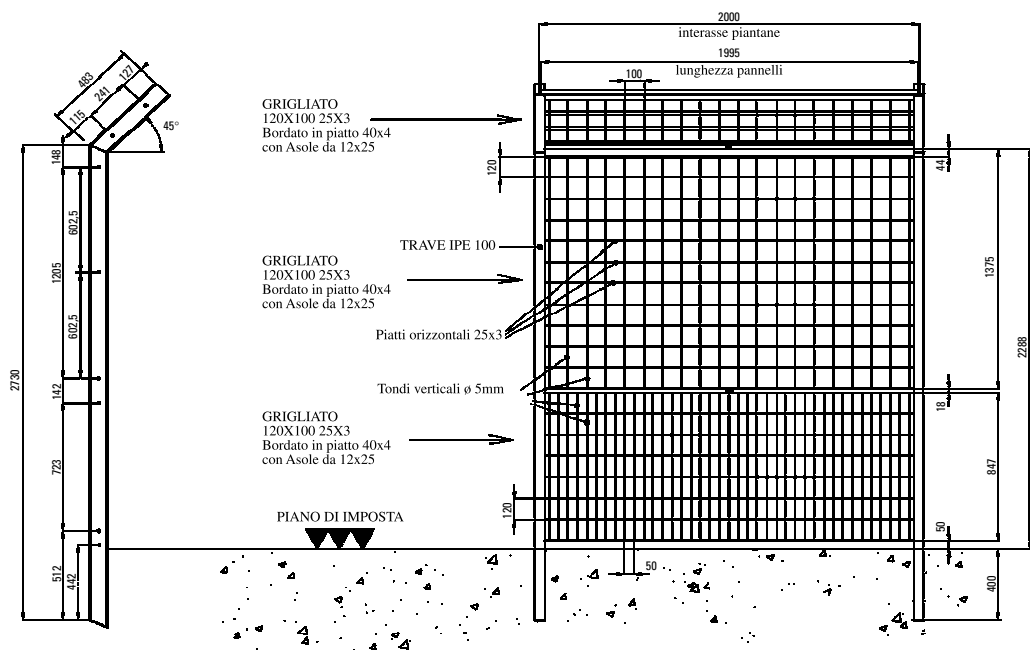

GRIGLIATI STANDARD

RECINZIONE ITALSTADIO - USO VERTICALE

Modulo recinzione senza offendicolo

TOLLERANZE

Peso: tolleranze d'uso

MATERIALI

Acciaio: UNI EN 10025 S 235 JR

Zincatura: UNI EN ISO 1461

VERNICIATURA

Polveri poliesteri termoindurenti

COLORI STANDARD

RAL: 1021 - 6005 - 7016 - 3002 - 5010 - 9010

7036 - 8017 - 9005

RIVESTIMENTO STD

Superficie liscia

DIMENSIONI in mm

x - misura piatto portante

y - misura distanziale

Distanziale in tondo liscio

Pannello

maglia	piatto portante (h x s)	peso zincato kg/mq	peso zinc. + vern. kg/mq	dimensioni interasse piantane (H x L)	pezzi per pacco
120x50	25 x 3	16,1	16,1	1995 x 847	25
120x100		28,7	28,7	1995 x 1373 senza piastre per offendicolo	25

Piantane per recinzione in grigliato

	peso zincato kg/mq	peso zinc. + vern. kg/mq	dimensioni interasse piantane (H x L)	pezzi per pacco
A cementare IPE 100 con offendicolo	27,0	27,0	2688	25
Bullone con dado INOX antifurto 10x30				

